

*Új tűzoltó szerállás építése
9151 Abda, Szent István u. 22. Hrsz.: 79/3*

Konszignációk

<i>Külső nyílászárók</i>	<i>M 1:50</i>
<i>Lakatos szerkezetek</i>	<i>M 1:50</i>
<i>Szegélyek, lemezek</i>	<i>M 1:10</i>

Megjegyzés: Minden elem helyszíni méretfelvétel, ellenőrzés után készítendő!

Külső nyílászárók

M 1:50

Megjegyzés: Minden elem helyszíni méretfelvétel, ellenőrzés után készítendő!

Új tűzoltó szerállás építése - 9151 Abda, Szent István u. 22 Hrsz.: 79/3

Külső nyílászárók


Konszignációs jel: A-101

A nyílászáró konszignációban szereplő méretek cm-ben értendők.

Gyártás előtt a kivitelezőnek fel kell mérni a megvalósult nyílásokat! A pontos típus kiválasztása előtt a tervezővel/megrendelővel egyeztetni kell!

1	megnevezés	bejárati nyíló ajtó, bevilágító nélkül
2	névleges / tokkülső méret	100/224 / 148/222
3	darabszám	1 db balos
4	működési mód	nyíló
5	falazat	100/100/4 melegem hengerelt, horganyzott acél zártszelvény
6	tok profil	5 kamrás műanyag tokszerkezet, ütésálló
7	tok felületképzése	műanyag fehér színű
8	üvegezés	üvegezés nélkül
9	ajtólap/ szárny szerkezet	egyszárnyú műanyag szerkezet, fehér színű
10	pánt	nyíló vasalat (MACO Multi, vagy egyenértékű)
11	kilincs	megrendelővel egyeztetendő, műanyag kilincs
12	küszöb	max. 2 cm magas küszöb belülről, vagy küszöb nélkül
13	párkány/könyöklő	nincs
14	redőny	nincs
15	beépítés	Utólagosan PUR habbal és mechanikai rögzítéssel, a zártszelvény külső síkjára helyezve.
16	megjegyzés	A 3 cm-es peremszigetelés utólag kerül elhelyezésre, mely rátaakar a tokra.

Alaprajz, külső nézet M 1:50

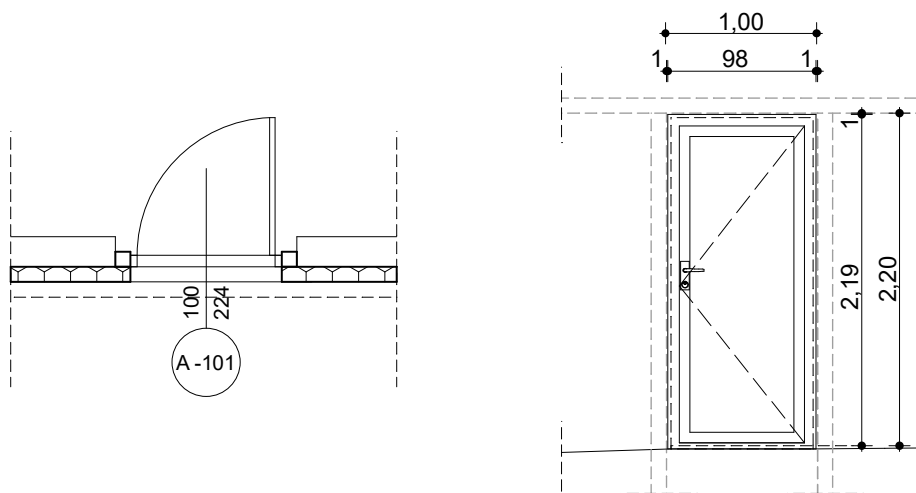

Új tűzoltó szerállás építése - 9151 Abda, Szent István u. 22 Hrsz.: 79/3

Külső nyílászárók


Konszignációs jel: A-102

A nyílászáró konszignációban szereplő méretek cm-ben értendők.

Gyártás előtt a kivitelezőnek fel kell mérni a megvalósult nyílásokat! A pontos típus kiválasztása előtt a tervezővel/megrendelővel egyeztetni kell!

1	megnevezés	ablak
2	névleges / tokkülső méret	200/100 / 198/98
3	darabszám	1 db
4	működési mód	bukó
5	falazat	100/100/4 megletem hengerelt, horganyzott acél zártszelvény
6	tok profil	7 kamrás műanyag tokszerkezet, ütésálló
7	tok felületképzése	műanyag, fehér színű
8	üvegezés	3 rétegű hősziget. üvegezés: 4 Low-E - 12 argon - 4 float - 14 argon - 4 Low-E U _g = 0,6 W/m ² K, melegperemes távtartókkal
9	ajtólap/ szárny szerkezet	egyszárnyú, műanyag szerkezet, fehér színű
10	pánt	nyíló vasalat (MACO Multi, vagy egyenértékű)
11	kilincs	megrendelővel egyeztetendő, műanyag kilincs
12	küszöb/parapet	220 cm parapet (±0,00 szinttől mérve)
13	párkány/könyöklő	műanyag, fehér színű
14	redőny	nincs
15	beépítés	Utólagosan PUR habbal és mechanikai rögzítéssel, a zártszelvény külső síkjára helyezve.
16	megjegyzés	A parapetmagasság a ±0,00 szinttől mérve. A 3 cm-es peremszigetelés utólag kerül elhelyezésre, mely rátakar a tokra.

Alaprajz, külső nézet M 1:50

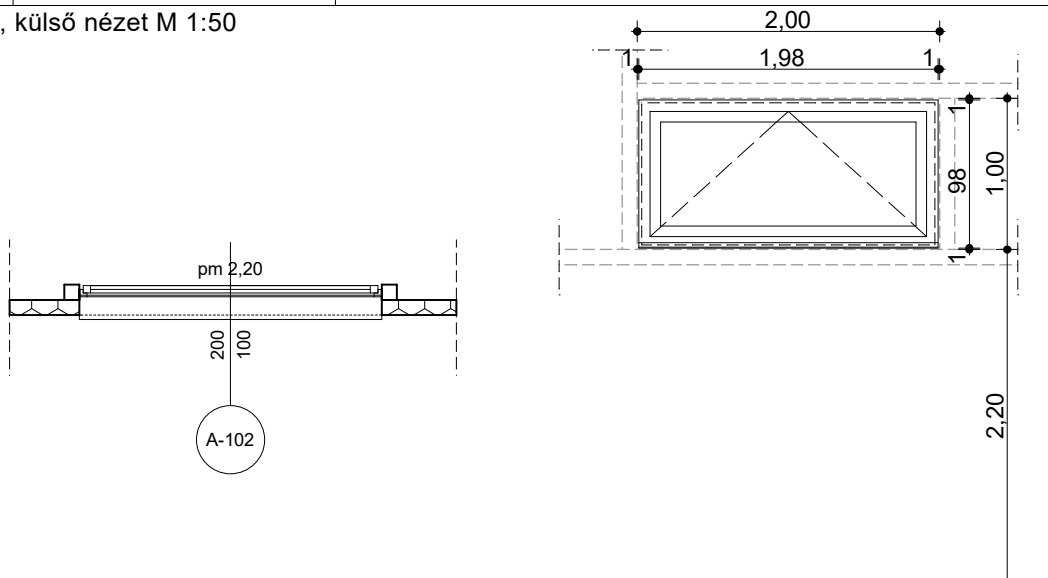

Lakatos szerkezetek

M 1:50

Megjegyzés: Minden elem helyszíni méretfelvétel, ellenőrzés után készítendő!

Új tűzoltó szerállás építése - 9151 Abda, Szent István u. 22 Hrsz.: 79/3

Lakatos szerkezetek


Konszignációs jel: A-103

A nyílászáró konszignációban szereplő méretek cm-ben értendők.

Gyártás előtt a kivitelezőnek fel kell mérni a megvalósult nyílásokat! A pontos típus kiválasztása előtt a tervezővel/megrendelővel egyeztetni kell!

1	megnevezés	Hörmann SPU F42 szekcionált garázskapu - L sínvezetési mód
2	névleges / tokkülső méret	3500/3300 / 3500/3300
3	darabszám	1 db
4	működési mód	felfelé nyíló - szekcionált
5	falazat	100/100/4 melegem hengerelt, horganyzott acél zártszelvény
6	tok profil	gyártás szerint
7	tok felületképzése	gyártás szerint - fehér színű
8	üvegezés	üvegező kerettel
9	ajtólap/ szárny szerkezet	szekcionált
10	pánt	gyártás szerint
11	kilincs	nincs
12	küszöb	küszöb nélkül
13	párkány/könyöklő	nincs
14	redőny	nincs
15	beépítés	Melegen hengerelt zártszelvényhez mechanikailag rögzítve gyártó előírásai szerint
16	megjegyzés	Beépítésnél a gyártó utasításai betartandók!

Alaprajz, külső nézet M 1:50

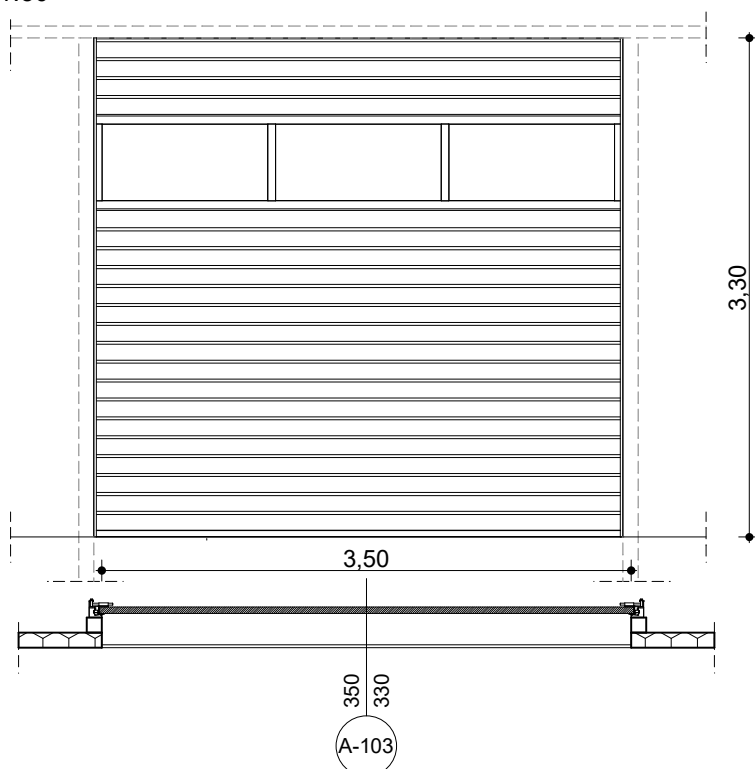

Szegélyek, lemezek

M 1:10

Megjegyzés: Minden elem helyszíni méretfelvétel, ellenőrzés után készítendő!

A konszignációban szereplő méretek cm-ben értendők.


Gyártás előtt a kivitelezőnek fel kell mérni a megvalósult csatlakozásokat!

1	megnevezés	Lindab Semline FOP tűzihorganyzott acél lemez - 0,5 mm vtg
2	darabszám	konszignációk szerint
3	felületképzés	tűzihorganyzott - fehér
4	megjegyzés	Gyártás előtt a méreteket ellenőrizni kell! Az egyes lemezek helyettesíthetők előregyártott, hajtott elemekkel is, amennyiben méretben és anyagminőségben megfelelőek!

Profilok M 1:5


L1

k.sz.: 12,5 cm
készül: 33,94 fm




L2

k.sz.: 41,5 cm
készül: 20,78 fm

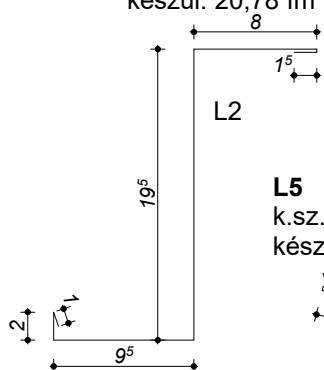


L3

k.sz.: 24,0 cm
készül: 13,16 fm




L4

k.sz.: 15,0 cm
készül: 23,52 fm




L5

k.sz.: 12,5 cm
készül: 23,52 fm




L6

k.sz.: 29,5 cm
készül: 23,52 fm




L7

k.sz.: 32,5 cm
készül: 24,24 fm




L13

k.sz.: 32,0 cm
készül: 9,26 fm




L9

k.sz.: 23,0 cm
készül: 11,76 fm




L8

k.sz.: 23,0 cm
készül: 11,76 fm

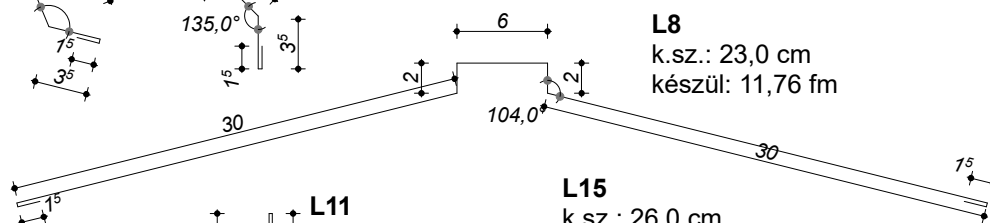


L11

k.sz.: 26,0 cm
készül: 15,92 fm




L15

k.sz.: 26,0 cm
készül: 1,0 fm





L14

k.sz.: 12,0 cm
készül: 11,4 fm



L12

k.sz.: 52,0 cm
készül: 13,84 fm

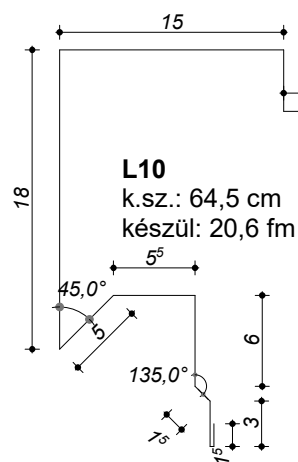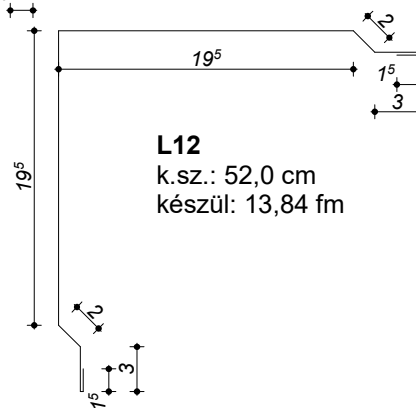

L16

k.sz.: 37,5 cm
készül: 20,2 fm

